

HD-9



BendPak®

Elevadores de Cuatro Columnas

SKU# 5175861

Capacidad de 9,000 lb., Elevador de Cuatro Columnas, Ancho Estándar

¿Preguntas? Contacta al equipo de ventas de Motrax Tel: +52 (442) 6707023

El Elevador de Cuatro Columnas Más Fiable y Bien Diseñado

La Serie HD-9 de 9,000 lb. elevadores de cuatro columnas contiene siete modelos diferentes de elevación. Cada elevador es ideal para almacenamiento y servicio de vehículos, ya sea que trabajes en el taller o en tu garaje en casa. Cada modelo está disponible con ruedas opcionales, bandejas de goteo, plataformas para gatos y más.

Elevadores de la Serie HD-9

SKU#	Modelo	Descripción
5175859	HD-9XL	Ancho Estándar / Longitud Extendida
5175860	HD-9ST	Ancho Estrecho
5175862	HD-9STX	Ancho Estrecho / Elevación Alta
5175863	HD-9XW	Ancho Estándar / Elevación Alta

Características

- Aprobado y Certificado por la CE. Cumple o supera los estándares prescritos por la Norma Europea EN-1493
- Diseño independiente
- Perfecto para estacionamiento, almacenamiento y servicio
- Las plataformas admiten vehículos estrechos y estándar
- Las plataformas incluyen un kit de riel para accesorios opcionales
- Cilindro hidráulico único montado debajo de la plataforma
- Cables de elevación completamente cerrados, seguros y poleas
- Bloques deslizantes internos anti-balanceo en cada columna
- Rodillos de cable auto-lubricantes sobredimensionados
- Características de cable de avión de 3/8" de alta resistencia
- Ejes de rodillo robustos de 1.25"
- Las plataformas cuentan con un acabado mate duradero
- Botón de liberación de seguridad neumático
- Pestillos de seguridad de cable flojo de respaldo independientes
- Ubicación de unidad de potencia personalizable
- Rampas de acceso removibles
- Rampas de acceso más largas para vehículos de bajo despeje
- Rampas de paso opcionales disponibles
- Bandejas de goteo opcionales disponibles
- Deck sólido opcional disponible para aumentar la capacidad de almacenamiento
- Gatos de rodillo de aire/hidráulico de 4,500 lb. opcionales disponibles
- Aprobado por ETL



Poleas de cable de doble cubo

Las poleas de cable de doble cubo son más caras de fabricar, pero no es un costo que te trasladamos a ti. Son necesarias para evitar que los ejes, poleas y cables se desgasten antes de tiempo. Nuestra filosofía es que tu elevador de automóviles sea lo último de lo que te preocupe al comenzar el día.

Posiciones de bloqueo multinivel



Los técnicos de servicio únicos requieren posiciones de servicio únicas; con el HD-9, puedes bloquear de manera segura tu elevador de cuatro columnas a diferentes alturas, para no tener que agacharte o estirarte incómodamente para realizar el mantenimiento automotriz. Si estás elevando el elevador para fines de estacionamiento, esa variación será muy útil, dependiendo de cómo apiles tus vehículos.

Cable de avión de alta resistencia

Cada elevador de cuatro columnas viene con cuatro cables de elevación hechos de acero inoxidable de calidad superior. Cada cable individual está clasificado para manejar 14,400 lbs. Esto hace que su capacidad combinada supere el 640% de la capacidad total. Estos cables están ocultos dentro de las columnas para la seguridad y una apariencia general estilizada del elevador.

Nota: Se requiere un suministro de aire (mínimo 30 psi / 3 CFM) para que los mecanismos de bloqueo de seguridad se desactiven. Es responsabilidad exclusiva del usuario final proporcionar, instalar y mantener el suministro de aire.

No todos los modelos de elevadores BendPak cumplen con los estándares prescritos por ANSI/ALI ALCTV-2017 o ANSI/UL 201. Consulta www.autolift.org para obtener una lista completa o contacta a Motrax al Tel: +52 (442) 6707023.

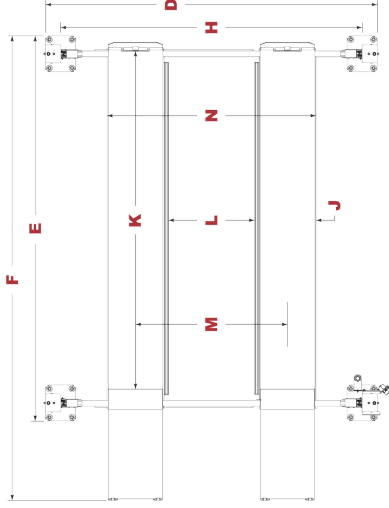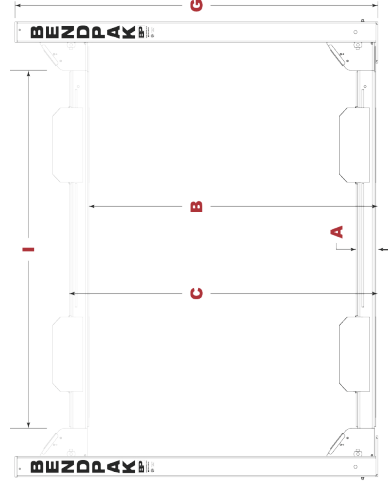

HD-9

BendPak®



Modelo		HD-9XL	HD-9ST	HD-9	HD-9STX	HD-9XW
Estilo		Ancho estándar / Largo ext.	Ancho estrecho	Ancho estándar	Estrecho / Elevación alta	Ancho estándar / Elevación alta
SKU#		5175859	5175860	5175861	5175862	5175863
Capacidad de elevación		9,000 lbs. (4,082 kg)	9,000 lbs. (4,082 kg)	9,000 lbs. (4,082 kg)	9,000 lbs. (4,082 kg)	9,000 lbs. (4,082 kg)
A - Altura mínima de la pista		4.5" (114 mm)	4.5" (114 mm)	4.5" (114 mm)	4.5" (114 mm)	4.5" (114 mm)
B - Elevación máxima		70" (1,778 mm)	70" (1,778 mm)	70" (1,778 mm)	82" (2,083 mm)	82" (2,083 mm)
C - Altura máxima de elevación		74.5" (1,892 mm)	74.5" (1,892 mm)	74.5" (1,892 mm)	86.5" (2,197 mm)	86.5" (2,197 mm)
D - Ancho total		110.25" (2,800 mm)	100.25" (2,546 mm)	110.25" (2,800 mm)	100.25" (2,546 mm)	110.25" (2,800 mm)
E - Largo exterior		198" (5,029 mm)	174" (4,420 mm)	174" (4,420 mm)	198" (5,029 mm)	198" (5,029 mm)
F - Largo total		224" (5,690 mm)	200" (5,080 mm)	200" (5,080 mm)	224" (5,690 mm)	224" (5,690 mm)
G - Altura de las columnas		88" (2,235 mm)	88" (2,235 mm)	88" (2,235 mm)	100" (2,540 mm)	100" (2,540 mm)
H - Ancho entre columnas		100.25" (2,555 mm)	89.75" (2,280 mm)	100.25" (2,555 mm)	89.75" (2,280 mm)	100.25" (2,555 mm)
I - Espacio libre para conducir		86.5" (2,197 mm)	76.5" (1,943 mm)	86.5" (2,197 mm)	76.5" (1,943 mm)	86.5" (2,197 mm)
J - Ancho de la pista		19" (483 mm)	19" (483 mm)	19" (483 mm)	19" (483 mm)	19" (483 mm)
K - Largo de las pistas		188" (4,775 mm)	164" (4,166 mm)	164" (4,166 mm)	188" (4,775 mm)	188" (4,775 mm)
L - Ancho entre pistas		37.5" (952 mm) - 44-3/8" (1,127 mm)	37.5" (952 mm)	37.5" (952 mm) - 44-3/8" (1,127 mm)	37.5" (952 mm)	37.5" (952 mm) - 44-3/8" (1,127 mm)
M - Línea central de la pista		56.5" (1,435 mm) - 63-3/8" (1,610 mm)	56.5" (1,435 mm)	56.5" (1,435 mm) - 63-3/8" (1,610 mm)	56.5" (1,435 mm)	56.5" (1,435 mm) - 63-3/8" (1,610 mm)
N - Borde exterior de las pistas		75.5" (1,918 mm) - 82-3/8" (2,092 mm)	75.5" (1,918 mm)	75.5" (1,918 mm) - 82-3/8" (2,092 mm)	75.5" (1,918 mm)	75.5" (1,918 mm) - 82-3/8" (2,092 mm)
Distancia entre ejes mínima @ Capacidad		135" (3,429 mm)	115" (2,921 mm)	115" (2,921 mm)	135" (3,429 mm)	135" (3,429 mm)
Distancia entre ejes mínima @ 75%		115" (2,921 mm)	100" (2,540 mm)	100" (2,540 mm)	115" (2,921 mm)	115" (2,921 mm)
Distancia entre ejes mínima @ 50%		95" (2,413 mm)	85" (2,159 mm)	85" (2,159 mm)	95" (2,413 mm)	95" (2,413 mm)
Distancia entre ejes mínima @ 25%		80" (2,032 mm)	70" (1,778 mm)	70" (1,778 mm)	80" (2,032 mm)	80" (2,032 mm)
Tiempo para elevación completa		50 segundos	50 segundos	50 segundos	50 segundos	50 segundos
Posiciones de bloqueo		cada 4" (102 mm)	cada 4" (102 mm)	cada 4" (102 mm)	cada 4" (102 mm)	cada 4" (102 mm)
Espaciado de bloqueo		12	12	12	15	15
Motor		220 VAC / 60 Hz / 1 Ph	220 VAC / 60 Hz / 1 Ph	220 VAC / 60 Hz / 1 Ph	220 VAC / 60 Hz / 1 Ph	220 VAC / 60 Hz / 1 Ph